

FIGURA ESPLICATIVA DEL RILIEVO 1:500


LIBRETTO DELLE MISURE

Dati Statistici

Data di presentazione :
 Protocollo di presentazione :
 Comune Censuario : Sales
 Codice Comune Censuario : SALE
 Foglio di mappa : 0060
 Particelle : 2155 barra 1
 Perito : SANDRIN Claudio
 Titolo : geometra
 Provincia : Trieste

6 Strumentazione: Tacheometro Salmoiraghi T.4149/A
 6 graduazione sessadecimale destrorsa
 6 cordella metrica 50ml.
 6 q.m. 200 s.l.m.
 6 angoli trasformati nel sistema centesimale.

1	100	Picchetto in legno		
2	PF 28/00304/1	0.0000	5.100	Chiodo miniato
2	200	137.4629	80.167	Picchetto Legno
1	200			
2	100	0.0000	80.167	
2	300	105.6502	16.794	Picchetto Legno

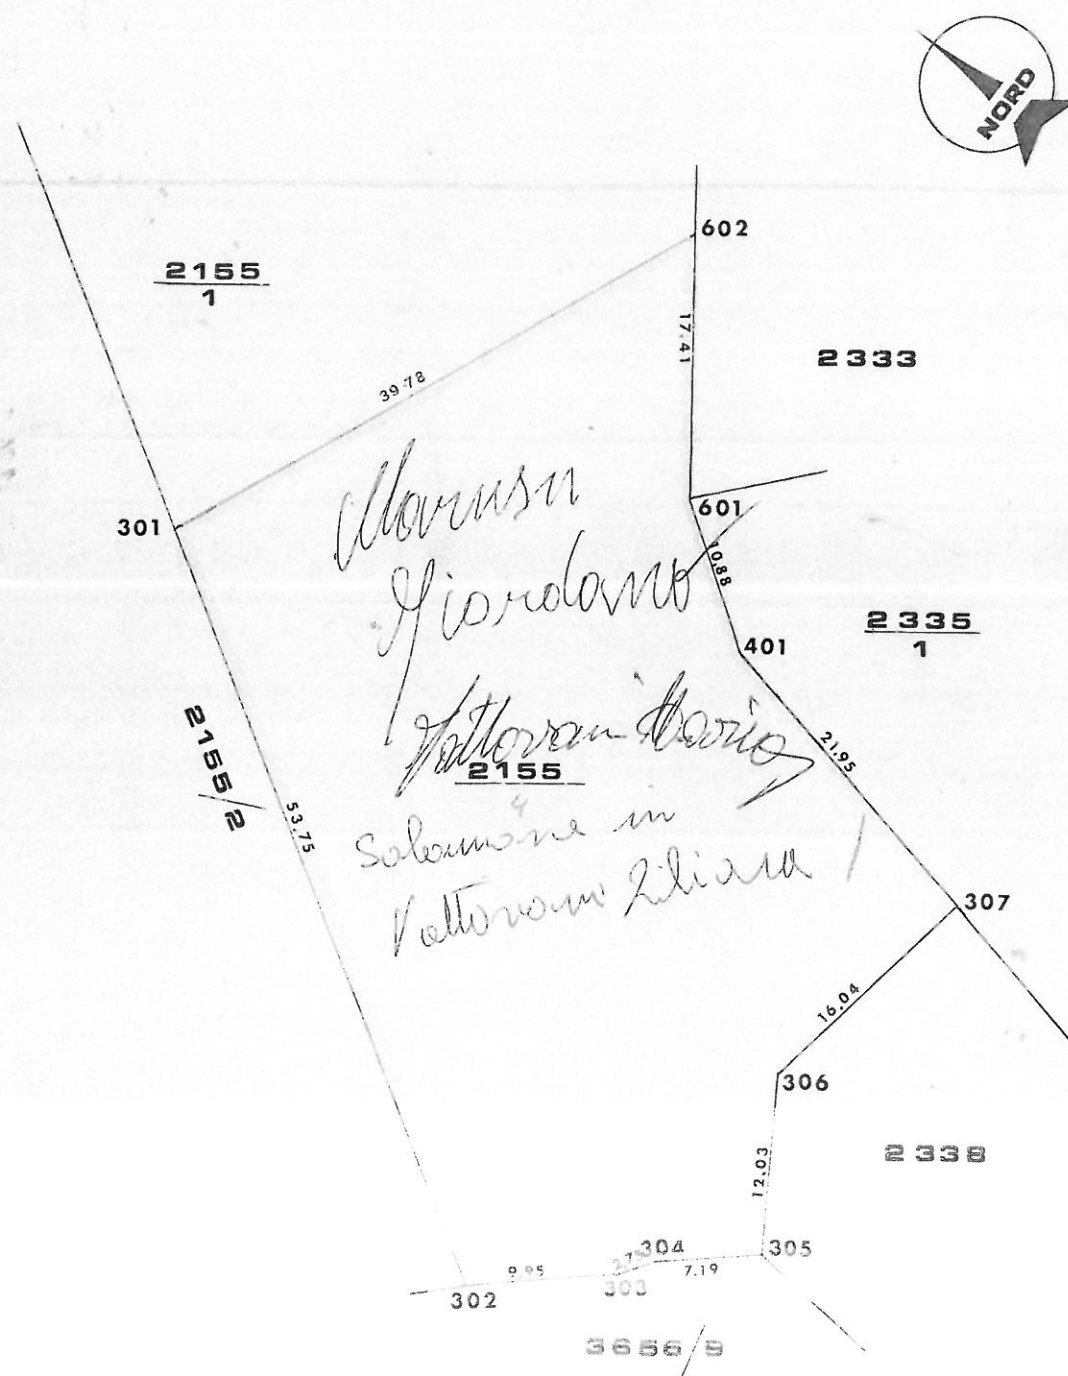

RELAZIONE TECNICA

1	300			
2	200	0.0000	16.794	
2	301	181.1866	46.421	Paletto in ferro
2	302	348.2594	8.250	Picchetto legno
2	303	319.3712	16.681	Vertice Confine
2	304	314.0014	18.986	" "
2	305	309.2231	25.976	" "
2	306	280.9817	27.969	" "
2	307	270.6111	42.988	" "
2	400	246.3342	32.997	Picchetto Legno
2	500	326.9643	73.000	" "
1	400			
2	300	0.0000	32.997	
2	401	166.7419	11.500	Vertice Confine
2	600	143.0570	30.993	Picchetto Legno
1	600			
2	400	0.0000	30.993	
2	601	383.6667	9.847	Vertice Confine
2	602	241.8703	9.550	" "
2	PF04	258.8162	31.188	Chiodo Miniato
1	500			
2	300	0.0000	73.000	
2	PF 29/10/80/4mm	234.0754	19.600	Chiodo Miniato
6	Particella derivata			
7	11	301	302	303 304 305 306 307 401 601 602
7	0	301		

- Per l'esecuzione del rilievo è stata utilizzata una poligonale celerimetrica aperta di sei vertici;
- Tutti i punti fiduciali in questione sono accessibili e riconoscibili;
- Per il calcolo delle aree rilevate è stato usato il metodo per coordinate ortogonali ai vertici;
- Il rilievo ha interessato solamente la particella derivata dal frazionamento essendo questa di superficie inferiore ai 2000mq come da Circ. 2/88.